



Een bericht met bijlagen versturen

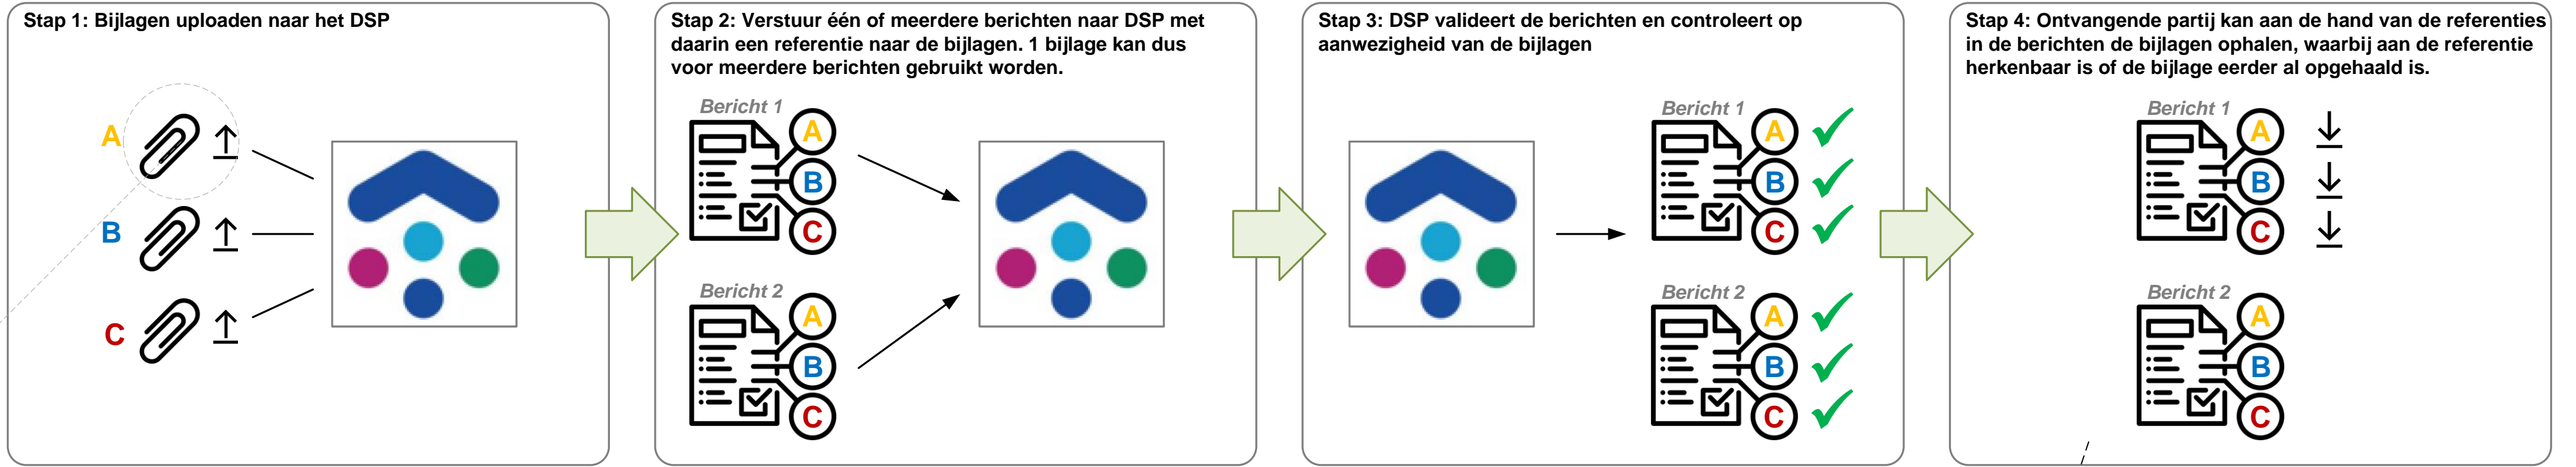

Aangepast bericht – bijlage B vervalt, bijlage D wordt extra toegevoegd

(Extra) Bijlagen bij een aangepast bericht

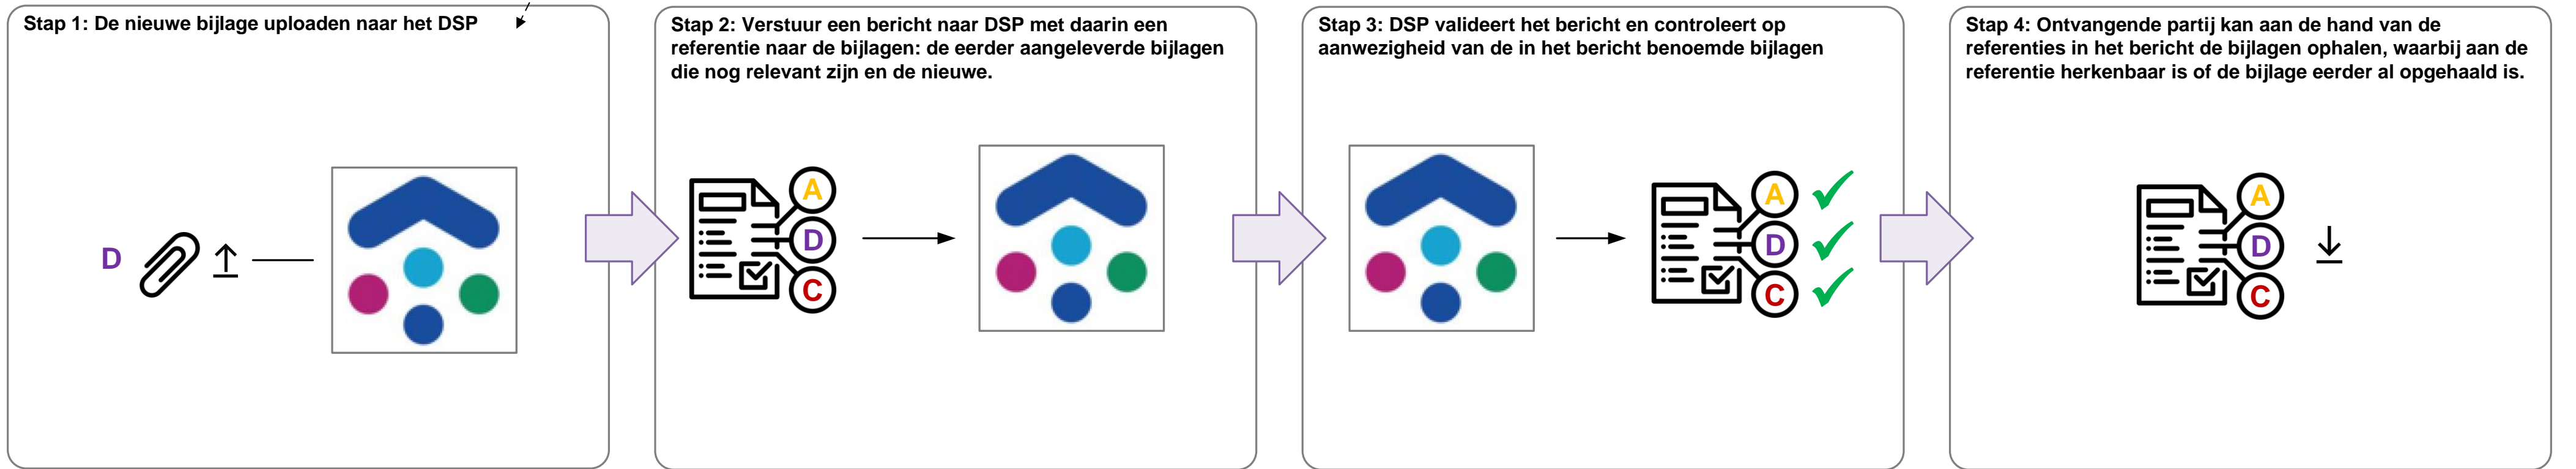

Bijlagen uploaden Proces: te volgen voor elke mee te sturen bijlage

1.1 Creëer 'bijlage locatie' incl. Metadata

[POST] .../opdracht/{opdrachtId}/bijlage
Voeg toe: metadata "clusterId" om bijlage te markeren als cluster-bijlage

bijlageld
Url: Amazon S3 Upload URL

1.2 Upload bijlage naar Amazon S3 document store

Upload URL: `curl -X 'PUT' http://s3-eu-central-1.amazonaws.com/.../bijlage.pdf`
Let op: URL kortstondig geldig

1.3 Bevestig de upload

[PATCH] .../opdracht/{opdrachtId}/bijlage/{bijlageld}
"status": "uploaded"

In deze stap wordt de validatie (op bijv. bestandsgrootte) gedaan.

- *bijlageld*
- Overige Metadata

2.x Voeg bijlage URLs toe aan het DSP-bericht

```
"bijlagen": [
  {
    "url": "https://services.mijnaansluiting.nl/opdracht/{opdrachtId}/bijlage/{bijlageld}"
  }
]
```


Wordt door DSP verrijkt met bijlage-metadata richting de ontvangende partij.

Voorbeeld Clusterbijlagen

Voor clusterbijlagen gelden dezelfde stappen als voor opdrachtbijlagen. Begin dus met de bijlagen uploaden onder 1 van de opdrachten.

Belangrijk: Voeg toe metadata "clusterId" om bijlage te markeren als cluster-bijlage. Doe dit voor elke bijlage die bij meerdere opdrachten toegevoegd moet gaan worden.

De bijlagen kunnen bijvoorbeeld worden toegevoegd bij *Opdracht-1*. Ze krijgen bij *Opdracht-2* een URL met een ander opdrachtID, maar met hetzelfde *bijlageld*.

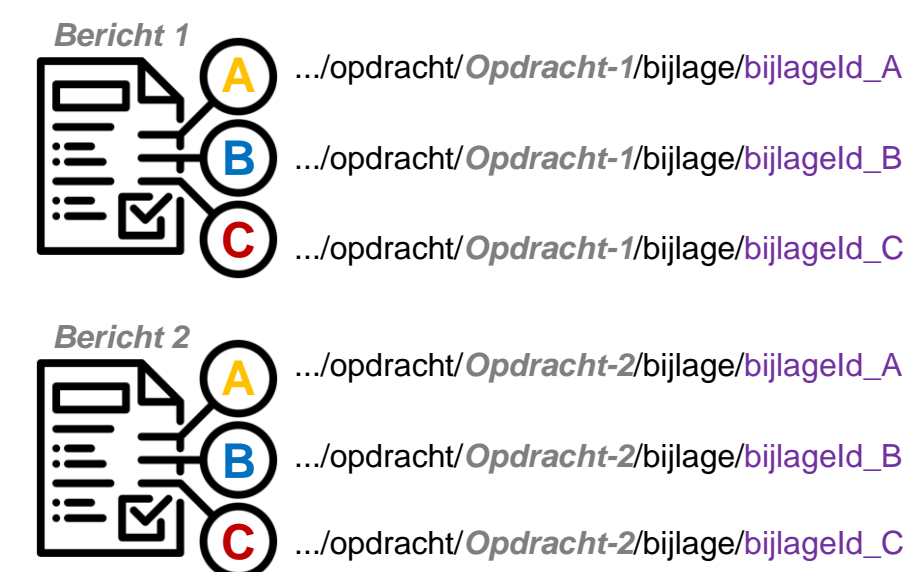

De ontvangende partij kan aan *clusterId* in de metadata zien of het een cluster-bijlage betreft. De ontvangende partij kan aan *bijlageld* zien of de bijlage al in een ander bericht is verstrekt. Elke bijlage heeft een uniek ID.